

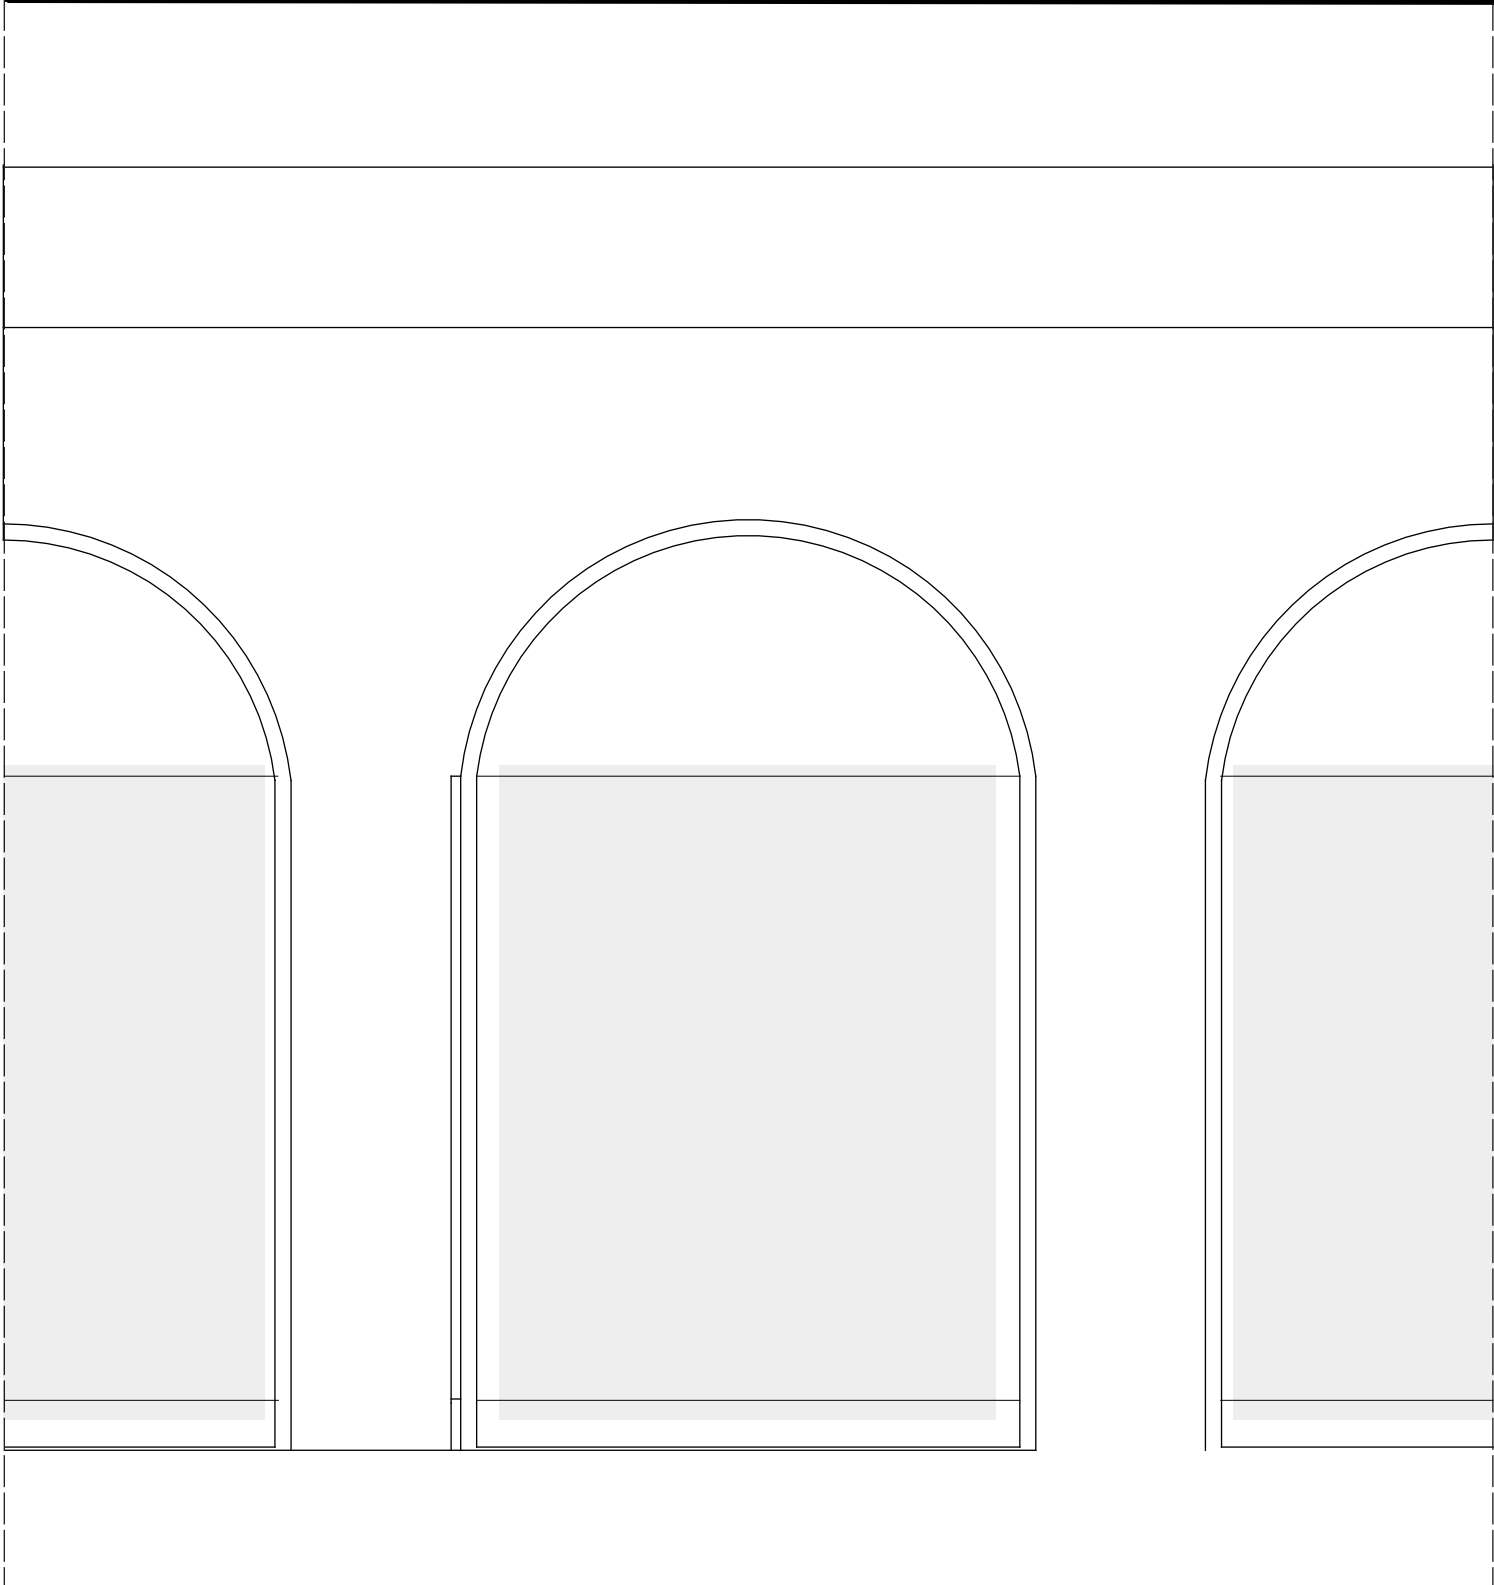
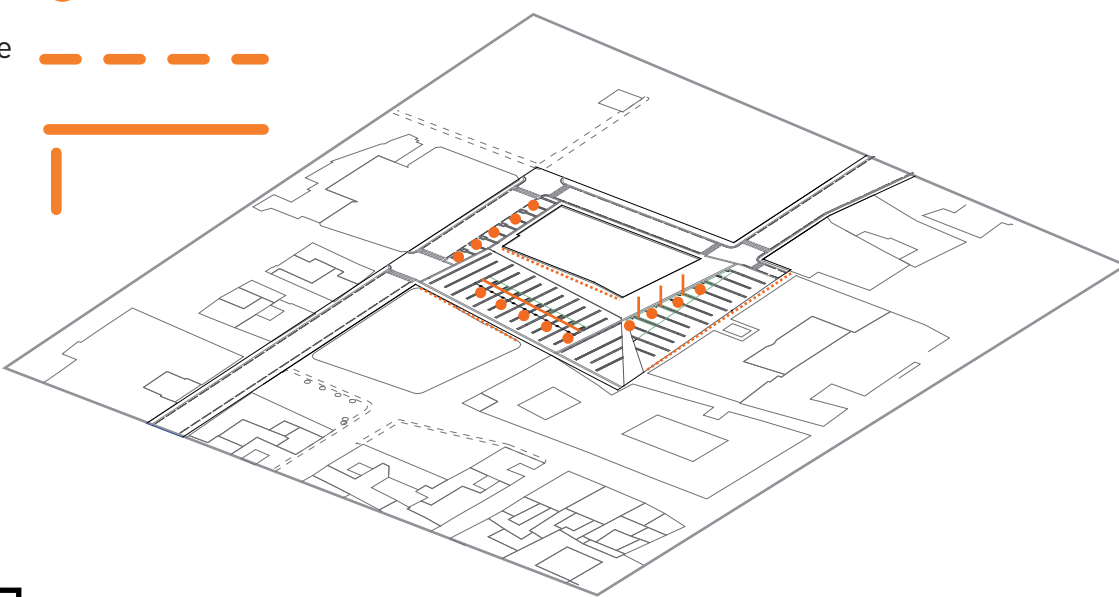


Il sistema di illuminazione prevede tre tipi di impianto.
L'illuminazione generale della piazza sfrutta gli edifici perimetrali come supporto per fari esterni.
Illuminazione a terra nasce per sottolineare i principali percorsi dettati dal filare degli alberi e dal muro arcato: proiettori a terra da incasso, composto da un corpo cilindrico in alluminio opaco e da una borchia rotonda in alluminio anodizzato, incassato con apposite casseforme a pavimento. La pensilina viene illuminata a soffitto tramite tubi fluorescenti schermati con policarbonato diffondente.
L'illuminazione verticale è distribuita in base alla disposizione delle sedute per permette di vivere lo anche durante la notte: lampione in acciaio inox con finitura in bronzo e inserimento di porta rifiuti.

- Sistema illuminazione a terra ●
- Sistema illuminazione orizzontale - - -
- Sistema illuminazione a parete —
- Sistema illuminazione verticale |

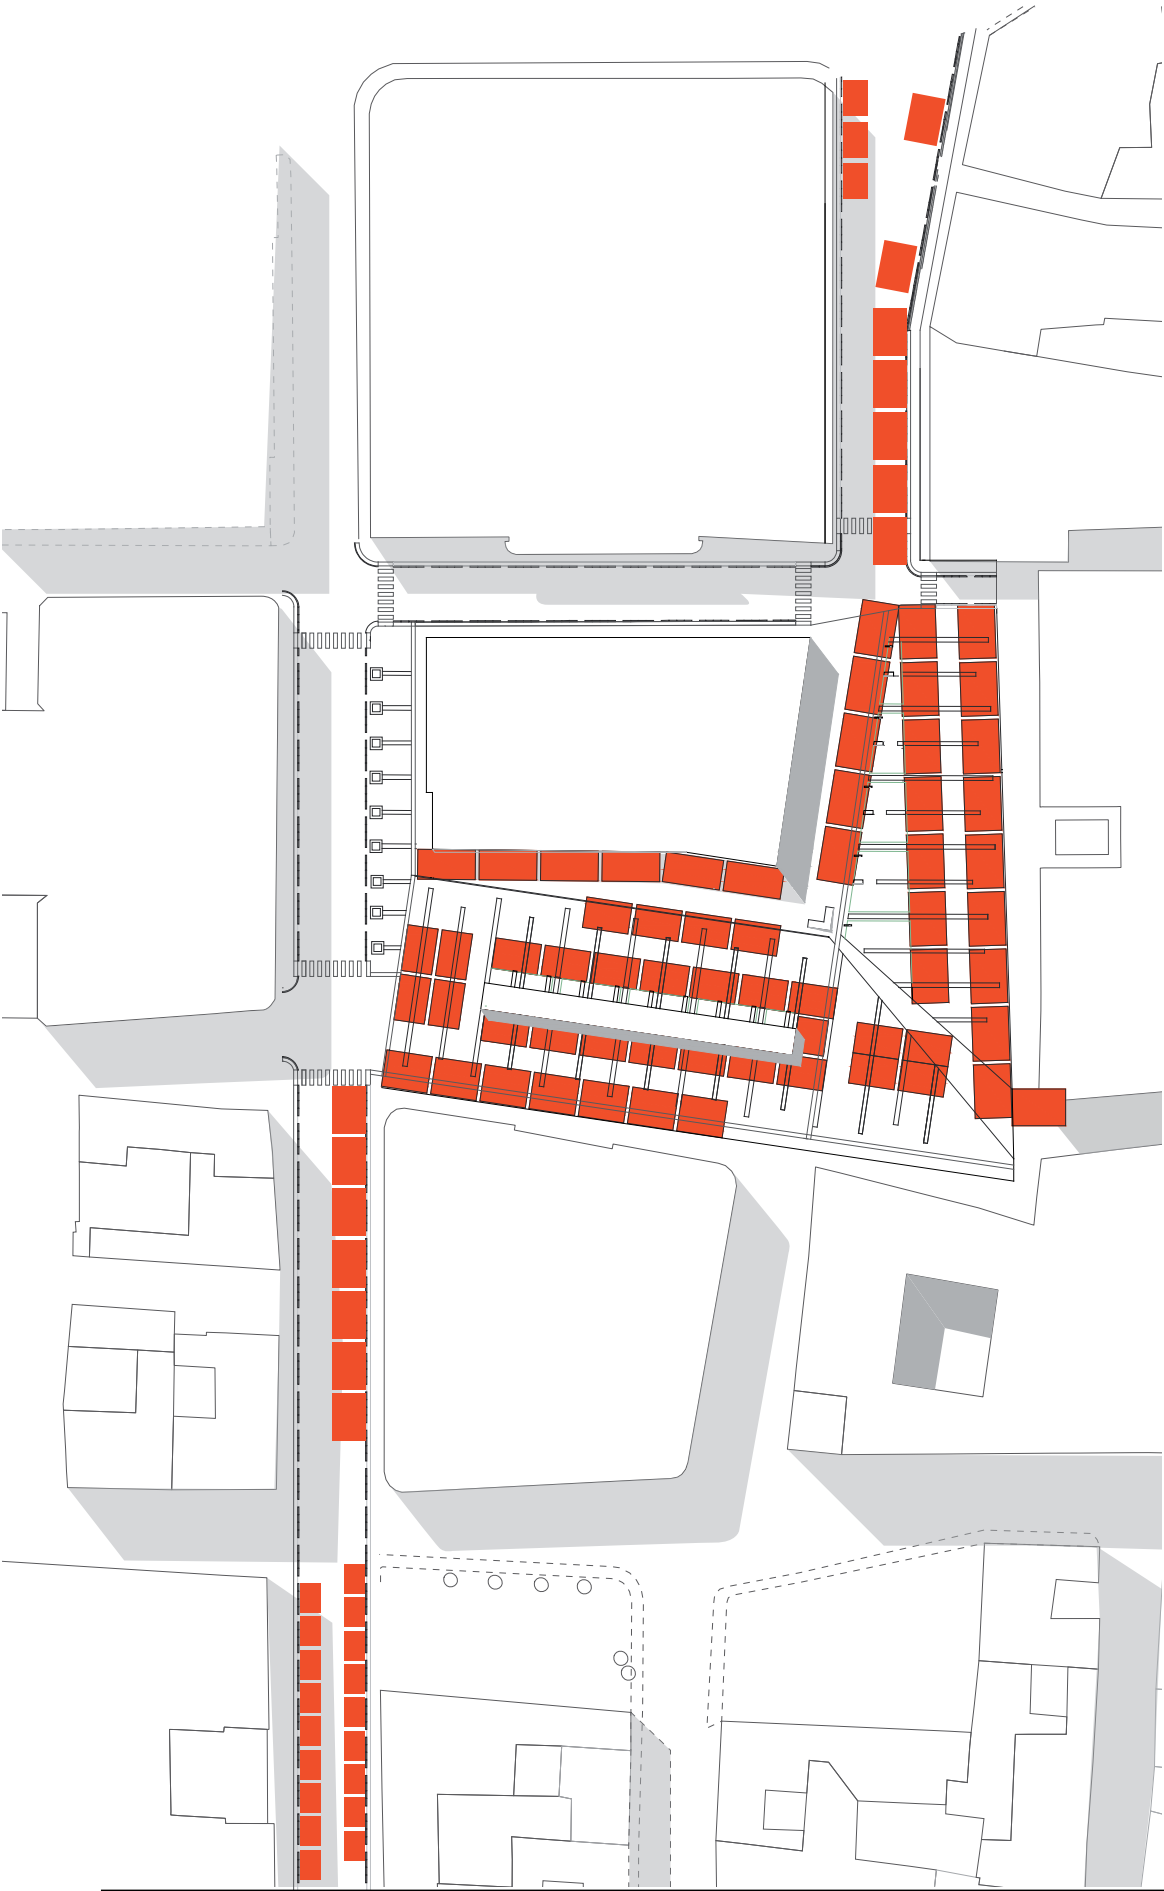


Le arcate sono caratterizzate da cornici in metallo aventi la medesima dimensione della luce architettonica con possibilità di essere ruotati lungo un asse verticale ed aventi funzione di supporto per expo temporanee.

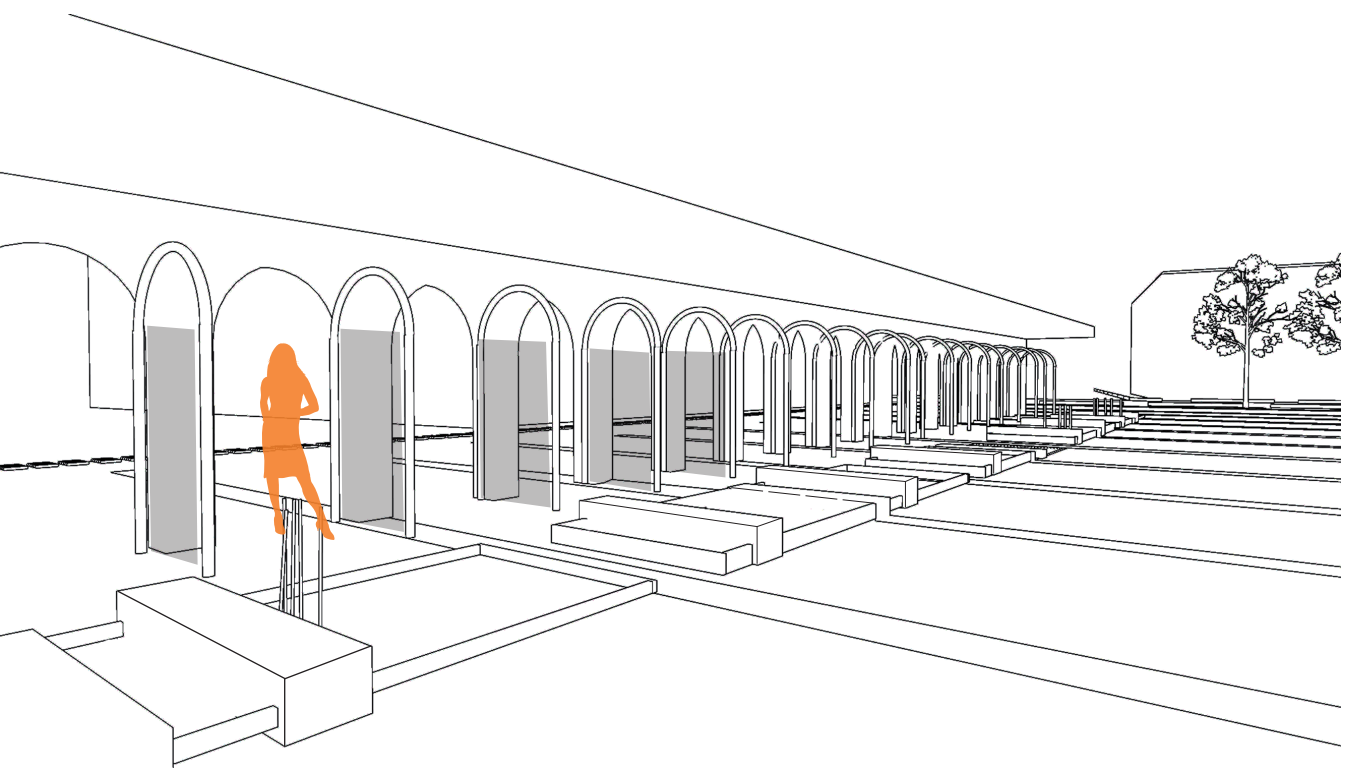

Planimetria mercato ambulante.
Scala 1.1000
Schema relativo solo all'area d'intervento.

Sistema illuminazione

Disposizione mercato ambulante

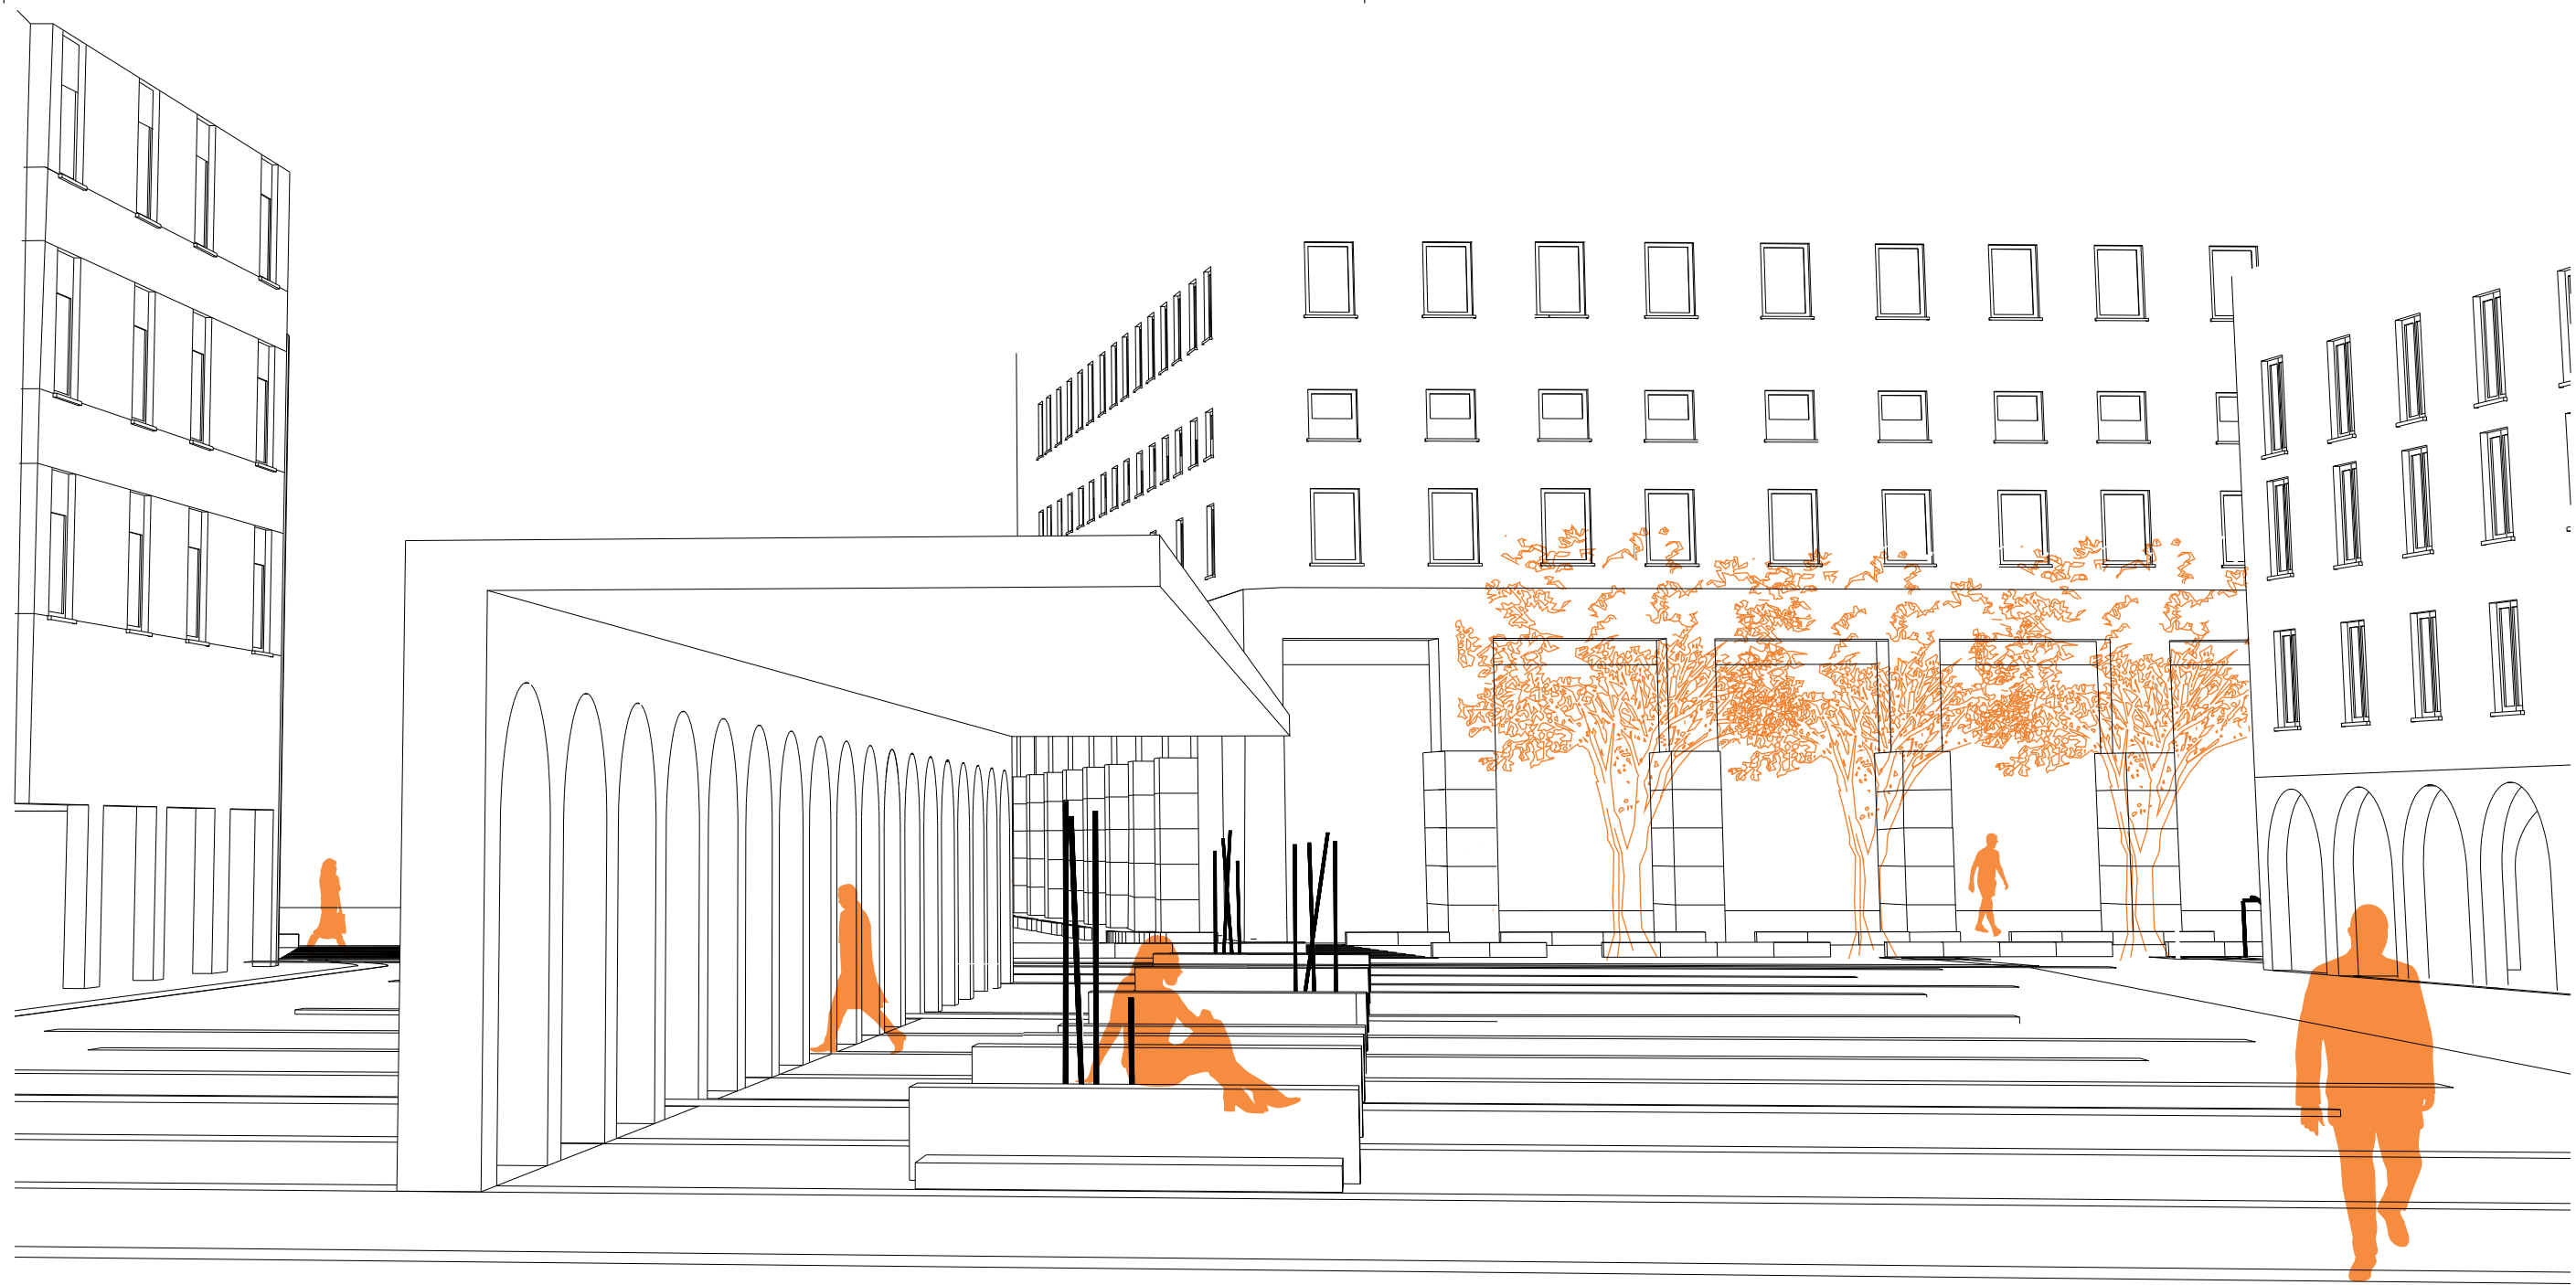

Porta rifiuti, posizionati rispetto ai quattro ingressi principali della piazza.

- Sedute —
- Parcheggio biciclette motocicli - - -



Distribuzione arredo urbano